Das Verstellen der Roto Beschlagteile darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Kunststofffenster und -türen		Holzfenster und -türen	
Bandseite K	**Bandseite A***	**Bandseite E5**	**Bandseite A***

Axerlager

















Ecklager















*Beim Einsatz von Abdeckkappen (Axerlager/Ecklager) und Eckbandsicherung ändern sich die angegebenen Verstellmaße.

Verstellwerkzeuge

Bild	Bezeichnung	Material-Nr.
	Sechskant-Schraubendreher 4 mm	**208609**
	Sechskant-Schraubendreher 2,5/4 mm	**230764**

Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Telefon +49 711 7598-0 ▪ Telefax +49 711 7598-253
info@roto-frank.com ▪ www.roto-frank.com

Verstellhinweise Schließzapfen

E-Zapfen

Zapfenart	Verstellweg	Anpressdruck	Höhe	Seitenansicht		Werkzeug
						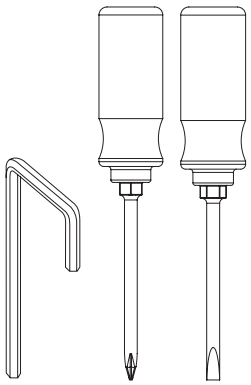
	 90° 90°	±0,8 mm				

P-Zapfen

						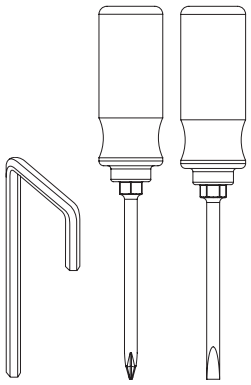
	 90° 90°	±0,8 mm				

V-Zapfen

Zapfenart	Verstellweg	Anpressdruckverstellung / mm	Höhenverstellung / mm 	Seitenansicht / Draufsicht		Werkzeug
Grundstellung						
	 90° 90°	±0,8 mm	±0,2 mm	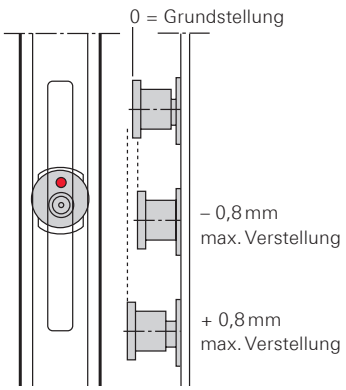 0 = Grundstellung – 0,8 mm max. Verstellung + 0,8 mm max. Verstellung		
	 180° 180°	–	±0,4 mm			
	 270° 270°	±0,8 mm	±0,6 mm			
	 360° 360°	–	±0,8 mm			

© 2013 Roto Frank AG ®Roto ist ein eingetragenes Warenzeichen